

Simalube multipoint – automatikus, többpontos kenőanyag adagoló kisebb anyagmennyiségekre



5x8 ml kenőanyag

A simalube multipointtal 5 kenési pontot max. 12 hónapos időtartam folyamán megbízható 8 ml kenőanyaggal lehet ellátni. Minden kenő pont folyamatosan zsírt, vagy olajat fog kapni. A bepattanó csatlakozó miatt az adagoló edényt a gyárban különböző kenőanyagokkal (zsír, olaj) töltik fel. A választott futamidők bármikor megváltoztathatók, és így módon a mindenkori igényekhez illeszthetők

Simalube multipoint





- 5x8 ml kenőanyag (zsír, vagy olaj)
- Nagyon alkalmas lineáris csapágyak kenéséhez
- Futamidő 1-12 hónap folyamatosan beállítható
- A felfogó elemre bepattanó felfogás rögzíti
- Gyorscsatlakozók a 4/2,7 mm-es csatlakozó tömlőkhöz



A simalube multipoint kenőanyag adagoló a világszerte szabadalmaztatott gázfejlesztő cellával van meghajtva, mely 5 kenési pontot szolgál ki megbízható módon a kívánt mennyiségű kenőanyaggal – mindezt napi 24 órán keresztül. Az adagolási idő 1-12 hónap között választható.

A kontakt, többpontos kenőanyag adagoló fontosabb tulajdonságai:

- 5 kenőpontot lehet egyszerre ellátni egy készülékkel
- Ha egyszer fel van szerelve, akkor a kenőhelyek ellátása biztonsággal megoldott
- Az 1-12 hónap közötti futamidők fokozatmentesen állíthatók be. A beállítások mindenkor megváltoztathatók.
- Tartalma: 5 x 8 ml kenőanyag (zsír, vagy olaj).
- Az átlátszó ház miatt a működés és a kenőanyag mennyisége folyamatosan ellenőrizhető.
- A hermetikusan zárt rendszer megakadályozza a szennyeződést.
- Egyszerű, gazdaságos, veszélymentesítés
- Széles, környezetbarát tartozék program

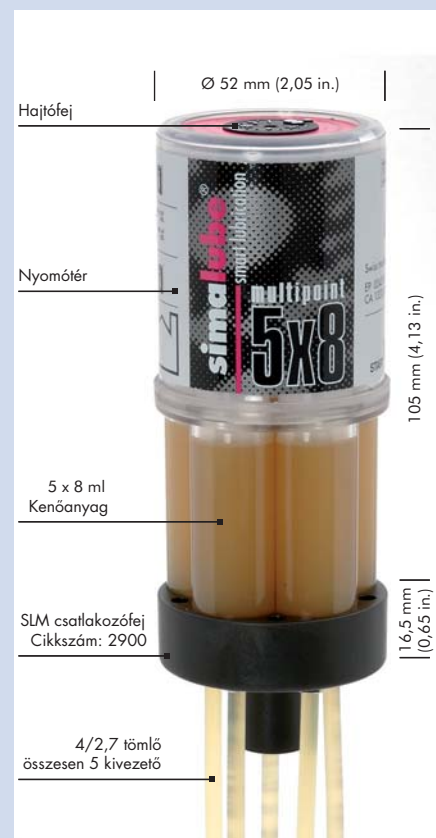

Simalube multipoint standard kenőanyagok

Cikk-szám	Alkalmazás	Hőfoktartomány a kenés helyén	Bázis olaj	Sűrítő	Olajviszkozitás 40°C-nál
SLM01	Univerzális zsír	- 30 / + 120°C	Ásványolaj	Li/Ca	118 mm ² /s
SLM06	Folyékony zsír	- 40 / + 110°C	Ásványolaj	Li/Ca	98 mm ² /s
SLM10	Élelmiszer zsír	- 30 / + 140°C	Szintetikus	Al	118 mm ² /s
SLM14	Lánc zsír	- 10 / + 90°C	Ásványolaj		68 mm ² /s

Tartozékok a simalube multipointhoz

Menetes dugó 4 mm tömlőhöz					Tömlő 4 / 2,7 mm		SLM csatlakozó elem	
D	R 1/8	R 1/4	M 5	M 6	L	méterenként	D	5 x 4 mm
Cikk-szám	1170	1171	1172	1173	Cikk-szám	2100/...m	Cikk-szám	2900

Bearing Kft.
H-1033 Budapest,
Szőlőkert u. 5.

Tel.: +36 1 203 5000
Fax: +36 1 203 5100
E-mail: info@bearing.hu
Web: www.bearing.hu

BEX BEARING
Express